

Banyera tándem 14TBDT

M.M.A (Kg)	Capacitat (m³)	Longitud (mm)	Ample (mm)	Alçada (mm)
18.000	18,2	5.650 / 5.500	2.330 - 2.280 cónica	1.500
Pneumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie		
385/65 R22.5		Fre hidràulic a les 4 rodes Eix quadrat de 100 mm amb tambor de 350x90 en 8 espàrrecs		



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge

Xassís dissenyat amb una amplada de 1.200 mm, dona major estabilitat tant en circulació per carretera com en la des-càrrega. **Les banyeres Beguer són les més estables del mercat.**

El reforç superior, unit a la xapa lateral dona major rigidesa al casc augmentant la resistència.

Equipament de sèrie

Basculant format per cilindre de 4 expansions per a 18 Tn.
Suspensió tándem de ballesta parabòlica amb tirants industrial.
Peu suport manual amb multiplicador.
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Porta hidràulica.
Escala frontal.

Caixa d'eines termoplàstica.
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i rotatiu.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color: vermell o verd.



Equipament opcional



Altres pneumàtics.

- 500/60 R22.5
- 445/65 R22.5
- 385/55 R22.5
- 435/50 R19.5

Frens pneumàtics.
Eix autodireccional.
Eix direccional forçat.
Ballesta en llança.
Suspensió hidràulica en llança.
Peu suport hidràulic amb bomba manual.
Falques.


Dipòsit auxiliar d'oli.
Porta automàtica amb tancament de cadenes.
Porta de llibre.
Porta estanca (especial vinya).
Portella per a gra.
Arquets rodons i vareta per al tendal.
Tendal obrellaunes.
Tendal corredís.
Perfil adicional.
Un altre color.

PER QUÈ BEGUER MARCA LA DIFERÈNCIA?

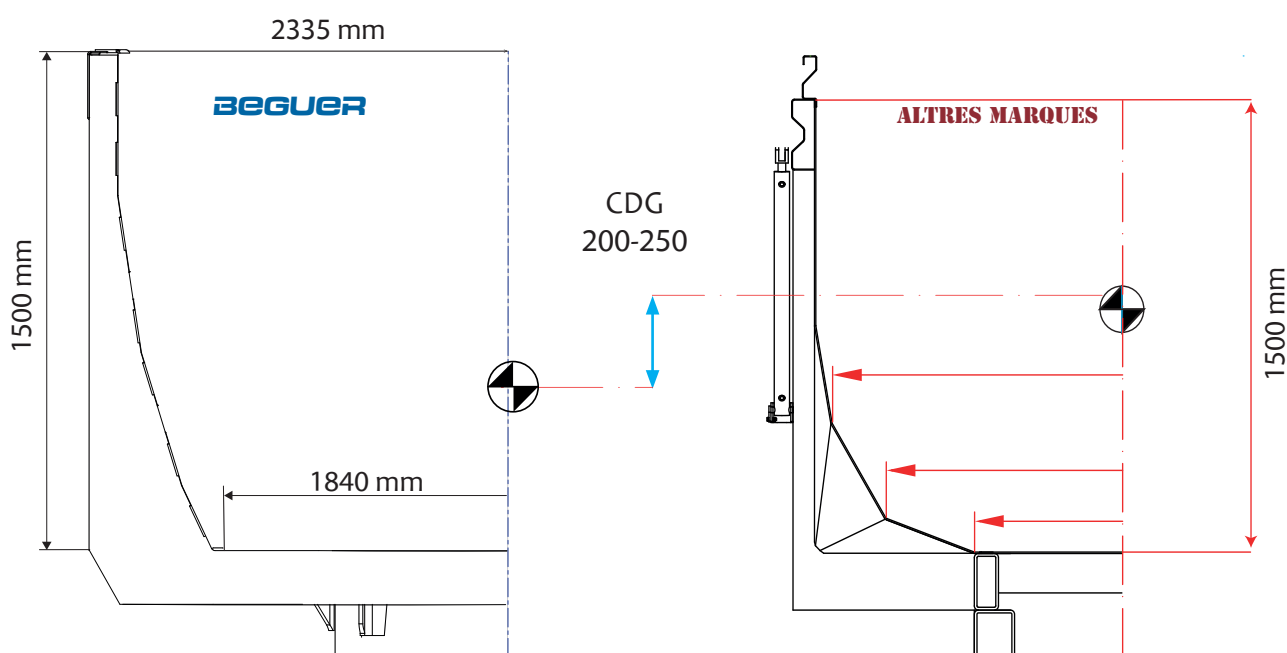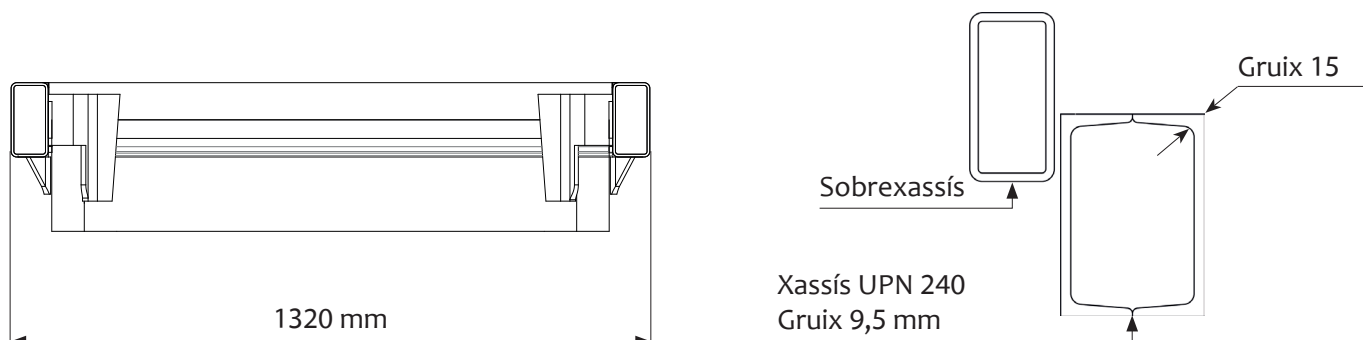


- Centre de gravetat més baix.
- Cilindre d'obertura protegit.
- Més volum amb menys alçada.

Cilindre d'obertura exterior menys protegit reduint l'amplada interior de la màquina
Per al mateix volum és necessària una major alçada.

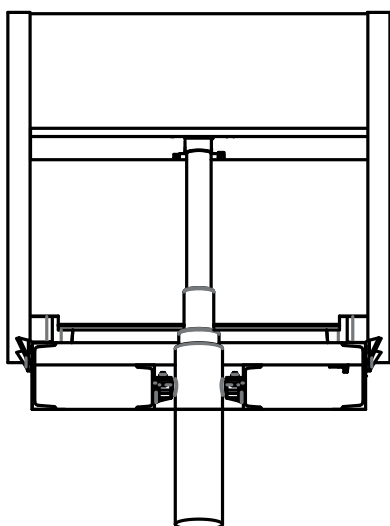


- Cilindre en 4 expansions (91-107-126-145) 18Tn
- Cursa 2200 mm

Estabilitat contra la bolcada notablement superior en combinació amb el redisseny de suports posteriors.

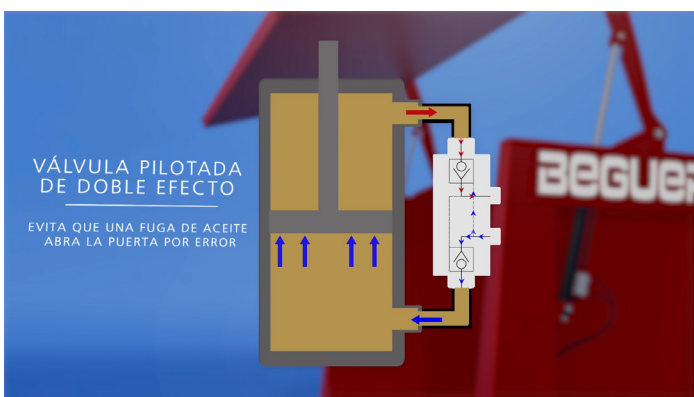


Vídeos en : <https://www.beguer.es/videos>

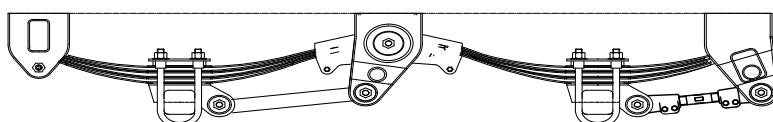

- Tàndem parabòlic de 3 fulles
- Més flexibilitat amb menys fletxa
- Alçada més baixa


	40Km/h	60Km/h	80Km/h
ADR	11300	10200	9300
	11300	10200	9300
	10500	9500	8600

A 008

Bieles industrials regulables per a l'ajust de frens pel desgast per ús

Pensem en la seguretat

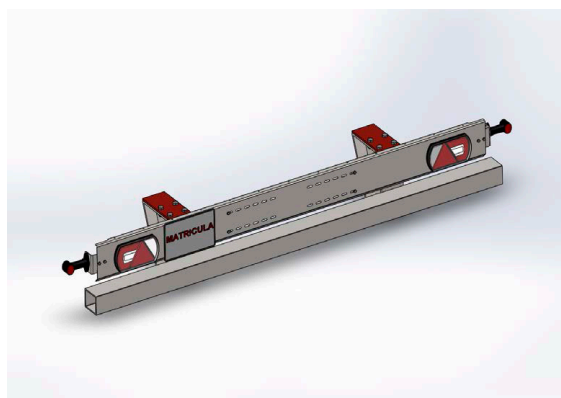

Fars led de sèrie. No només queden bé, ofereixen excel·lent visibilitat a la nit.



SERIE



OPCIÓ



OPCIÓ

SERIE	385/65 R22.5	Ø 1070
OPCIÓ	445/65 R22.5	Ø 1150
OPCIÓ	500/60 R22.5	Ø 1150

Dades comercial Beguer

Client Beguer

Persona de contacte:		Client:	
Telèfon mòbil:		Telèfon contacte:	
Telèfon fix:		Email:	
Email:		Adreça CP:	
		Localitat:	
		CIF:	

Tipus d’Enganxall		Diàmetre de forat de l’enganxall tractor	
Alçada d’Enganxall		Color	
Fre al tractor		Portella gra	

*NET	+PORTS	+IVA 21%	TOTAL, A PAGAR

OBSERVACIONS:

Conforme el client

* Preu vehicle més opcions triades