

Banyera tándem 16BTBD Avant

M.M.A (Kg)	Capacitat (m³)	Longitud (mm)	Ample (mm)	Alçada (mm)
18.000	20	6.100 / 6.000	2.300 costelles	1.500
Pneumàtics recomanats		Frens / Eixos de sèrie		
385/65 R22.5		Fre hidràulic a les 4 rodes Eix quadrat de 100 mm amb tambor de 350x90 en 8 espàrrecs		

El transport al camp no sempre és fàcil, per això en els nostres dissenys preval l'estabilitat i la seguretat



Algunes característiques poden no coincidir amb la imatge



2 costelles



4 costelles

La “Sèrie Avant” és un referent en disseny i fiabilitat, és la solució segura en la vostra elecció.

Ara i sempre.

Xassís dissenyat amb amplada de 1.100 mm, dona major estabilitat tant en circulació per carretera com en la descàrrega.

El disseny de la seva caixa facilita la descàrrega i augmenta la capacitat.

Els nervis més el plegat ofereixen una major resistència i rigidesa davant possibles cops amb pala.

Les banyeres Beguer són les més estables del mercat.

Equipament de sèrie

Basculant format per un cilindre de 5 expansions per a 22 Tn.
Suspensió tàndem de ballesta parabòlica amb tirants industrial de 24 Tn.
Ballesta en llança.
Peu de suport hidràulic amb bomba manual
Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).
Porta hidràulica.

Escala frontal.
Caixó d'eines termoplàstic.
Portella per a gra.
Dispositiu antiencastament homologat.
Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlibs laterals i rotatiu.
Manual d'instruccions i posada en marxa.
Color: vermell o verd.



Revisió 25/04/2024

BEGUER

Equipament opcional

Altres pneumàtics.

- 500/60 R22.5 flotación.
- 445/65 R22.5

Frens pneumàtics.

Eix autodireccional.

Eix direccional forçat.

Ballesta en llança.

Suspensió hidràulica en llança.

Falques.

Porta automàtica amb tancament de cadenes.

Porta de llibre.

Porta estanca (especial vinya).

Arquets rodons i vareta per al tendal.

Tendal obrellaunes.

Tendal corredís.

Suplement addicional 140mm total 22M3

Un altre color.



Tendal corredís



Tendal obrellaunes



Portella per a gra*



Porta automàtica



Arquetes



Caixó termoplàstic *





Bidó rentamans



Dipòsit auxiliar d'oli


* série

PER QUÈ BEGUER MARCA LA DIFERÈNCIA?

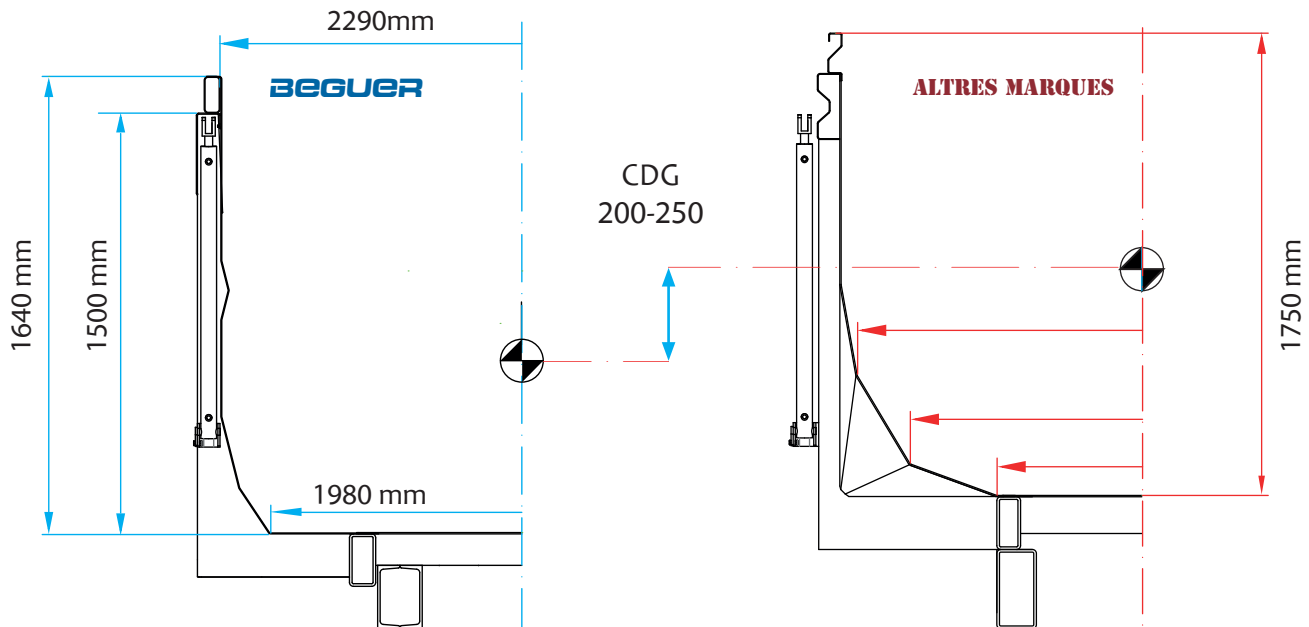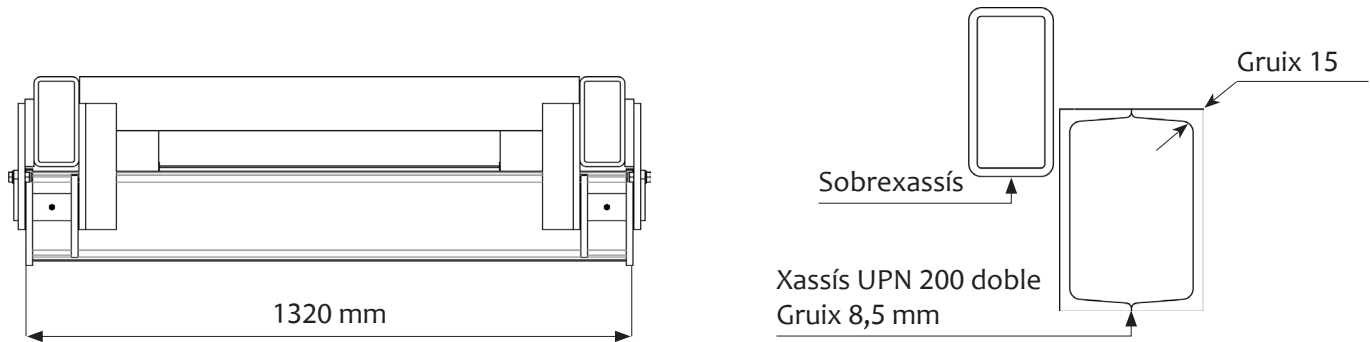

- Centre de gravetat més baix.
- Cilindre d'obertura protegit.
- Més volum amb menys alçada.

Cilindre d'obertura exterior menys protegit reduint l'amplada interior de la màquina
Per al mateix volum és necessària una major alçada.

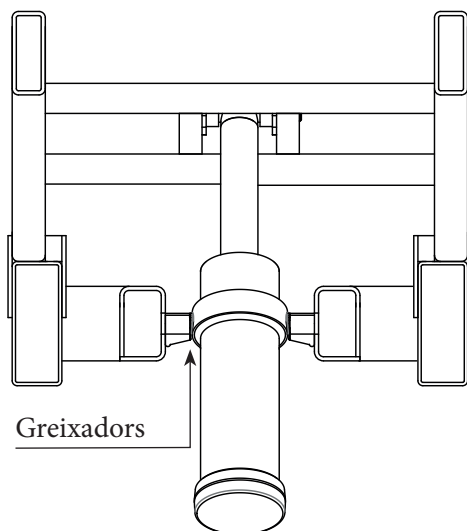


- Projectat amb coeficient de seguretat $K_s=1,5$ en línia amb les normatives europees en seguretat
- ISO 9001 02/1997
- Cilindre en 5 expansions (88-107-125-145-165) 22Tn



Estabilitat contra la bolcada notablement superior en combinació amb el redisseny de suports posteriors



SEGURIDAD GARANTIZADA EN
TODOS NUESTROS DISEÑOS

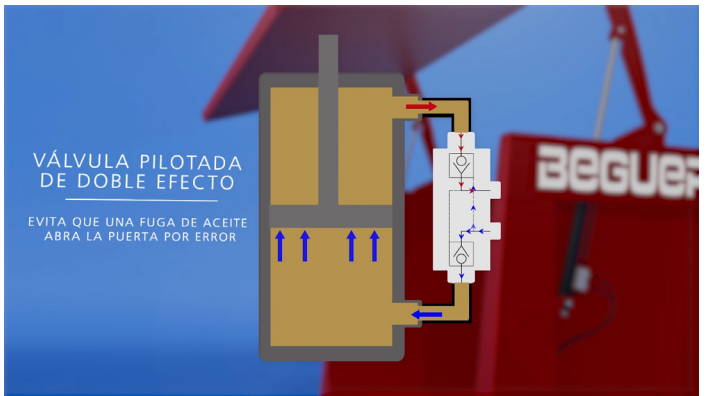


VÁLVULA PILOTADA
DE DOBLE EFECTO

EVITA QUE UNA FUGA DE ACEITE
ABRA LA PUERTA POR ERROR

Video completo en: <https://youtu.be/bMG4kmjZPGk>


Suspensió 24 t amb tirants industrial

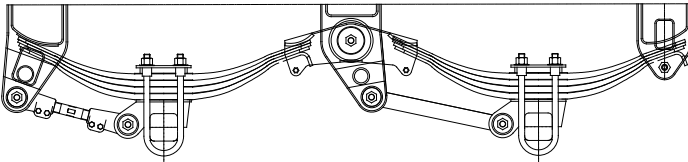

- Tàndem parabòlic de 4 fulles
- Més flexibilitat amb menys fletxa
- Alçada més baixa

Capacitat de càrrega per eix

40Km/h	60Km/h	80Km/h
11300	10200	9300
11300	10200	9300
10500	9500	8600



Bieles industrials regulables per a l'ajust de frens pel desgast per ús.

Pensem en la seguretat



Fars led de sèrie. No només queden bé,
ofereixen excel·lent visibilitat a la nit.



OPCIÓ 1



OPCIÓ 2

SERIE	385/65 R22.5	Ø 1070
OPCIÓ 1	445/65 R22.5	Ø 1150
OPCIÓ 2	500/60 R22.5	Ø 1150

Dades comercial Beguer

Client Beguer

Persona de contacte:		Client:	
Telèfon mòbil:		Telèfon contacte:	
Telèfon fix:		Email:	
Email:		Adreça CP:	
		Localitat:	
		CIF:	

Tipus d’Enganxall		Diàmetre de forat de l’enganxall tractor	
Alçada d’Enganxall		Color	
Fre al tractor		Portella gra	

*NET	+PORTS	+IVA 21%	TOTAL, A PAGAR

OBSERVACIONS:

Conforme el client

* Preu vehicle més opcions triades