

| Banyera tándem 18TBTD |                |                                                                                            |                 |             |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| M.M.A (Kg)            | Capacitat (m³) | Longitud (mm)                                                                              | Ample (mm)      | Alçada (mm) |
| 18.000                | 23,2           | 6.600 / 6500                                                                               | 2.300 costelles | 1.600       |
| Pneumàtics recomanats |                | Frens / Eixos de sèrie                                                                     |                 |             |
| 445/65 R22.5          |                | Fre hidràulic a les 4 rodes<br>Eix quadrat de 130 mm amb tambor de 406x120 en 10 espàrrecs |                 |             |

El transport al camp no sempre és fàcil, per això en els nostres dissenys preval l'estabilitat i la seguretat.



La imatge pot contenir equipament opcional

La “Sèrie Dumper” és la més venuda de la nostra marca, un referent de fiabilitat i la solució segura en la seva elecció. Ara i sempre.

Xassis dissenyat amb amplada de 1.100 mm, dona major estabilitat tant en circulació per carretera com en la descàrrega. Caixa cònica. A baix 2.200 mm, a dalt 2.300 mm facilitant la descàrrega i augmentant la capacitat. Xapa lateral de 8 mm i reforç superior. Ofereix una major resistència i rigidesa davant de possibles cops amb pala.

Les banyeres Beguer són les més estables del mercat.




#### Equipament de sèrie

- |                                                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Basculant format per un cilindre de 5 expansions per a 22 Tn.               | Escala frontal.                                                                 |
| Suspensió tàndem de ballesta parabòlica amb tirants industrial per a 26 Tn. | Caixa d'eines termoplàstica.                                                    |
| Ballesta a la llança.                                                       | Dispositiu antiencastament homologat.                                           |
| Peu de suport hidràulic amb bomba manual.                                   | Instal·lació elèctrica LED reglamentària amb llums, gàlils laterals i giratori. |
| Vàlvula de fre regulable (càrrega, mitja càrrega, buida).                   | Manual d'instruccions i posada en marxa.                                        |
| Porta hidràulica d'ensitjat.                                                | Color: vermell o verd                                                           |


#### Equipament opcional

- |                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pneumàtics de flotació 560/60 R22.5.       | Porta de llibre.                       |
| Frens pneumàtics.                          | Porta estanca (especial vinya).        |
| Eix autodireccional.                       | Trapa per a gra.                       |
| Eix direccional forçat.                    | Arquets rodons i vareta per al tendal. |
| Suspensió hidràulica a la llança.          | Tendal obrellaunes.                    |
| Falques.                                   | Tendal corredís.                       |
| Bidó d'aigua.                              | Perfil adicional.                      |
| Dipòsit auxiliar d'oli.                    | Altre color.                           |
| Porta automàtica amb tancament de cadenes. |                                        |

## PER QUÈ BEGUER MARCA LA DIFERÈNCIA?

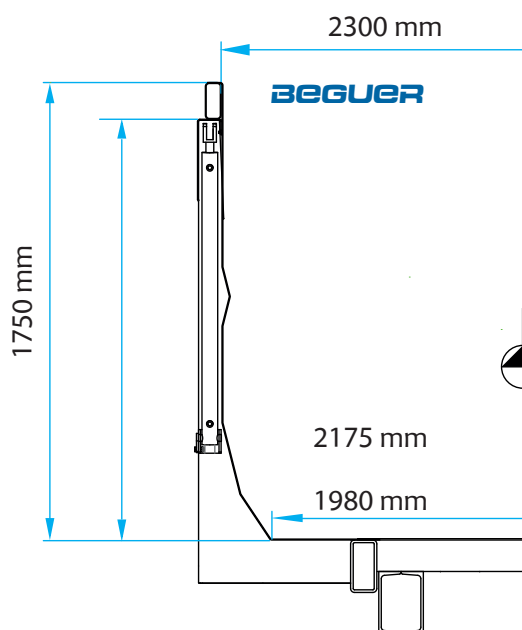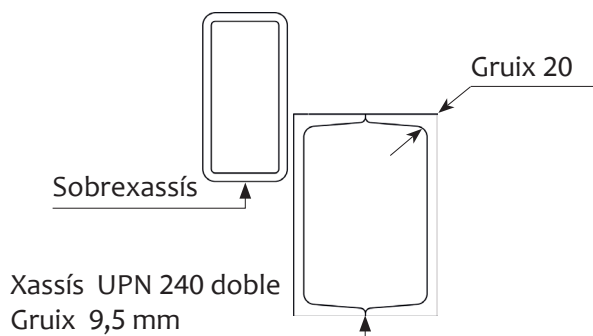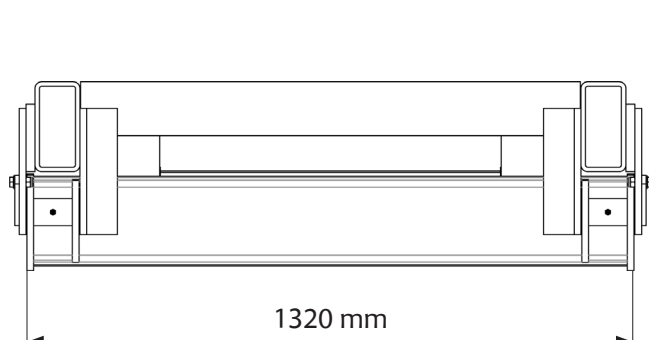


CDG  
200-250

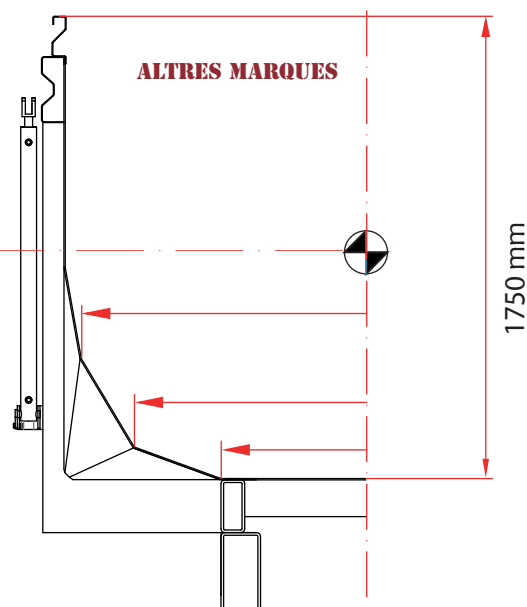

- Centre de gravetat més baix.
- Cilindre d'obertura protegit.
- Més volum amb menys alçada.

Cilindre d'obertura exterior menys protegit reduint l'amplada interior de la màquina  
Per al mateix volum és necessària una major alçada.

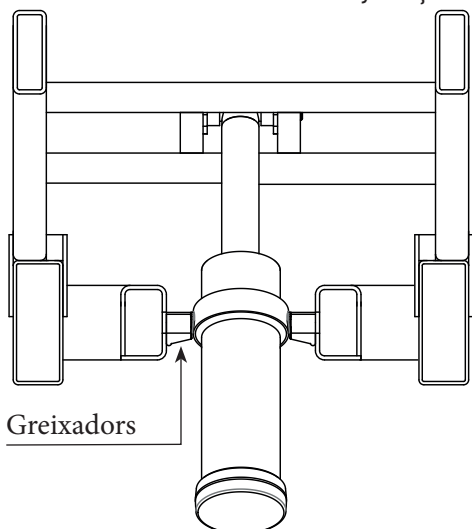


- Projectat amb coeficient de seguretat  $K_s=1,5$  en línia amb les normatives europees de seguretat.
- ISO 9001 02/1997
- Cilindre de 5 expansions (88-107-125-145-165) 22 Tn

Estabilitat contra la bolcada notablement superior en combinació amb el redisseny de suports posteriors.




SEGURIDAD GARANTIZADA EN  
TODOS NUESTROS DISEÑOS

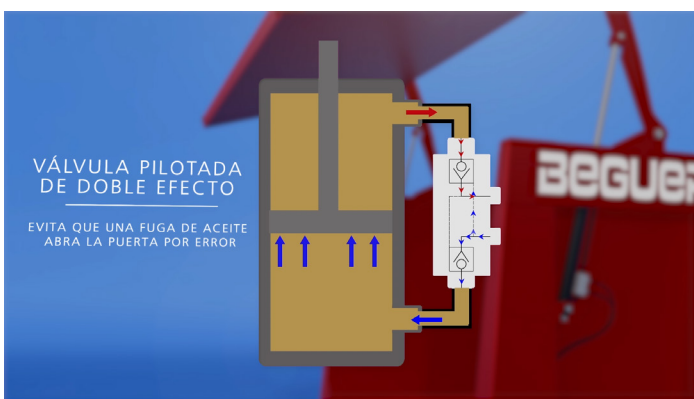

VÁLVULA PILOTADA  
DE DOBLE EFECTO


EVITA QUE UNA FUGA DE ACEITE  
ABRA LA PUERTA POR ERROR

## Suspensió 90 mm x 25 mm 4 fulles 26 Tn.

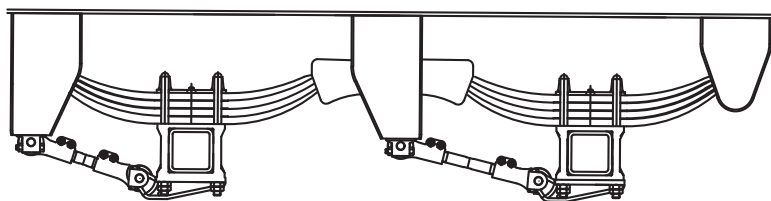


- Tàndem parabòlic de 4 fulles
- Tirants industrials
- Més flexibilitat amb menys fletxa
- Altura més baixa

|       | 40Km/h | 60Km/h | 80Km/h |
|-------|--------|--------|--------|
| ADR   | 14500  | 13100  | 12000  |
| A 004 | 14500  | 13100  | 12000  |
|       | 13500  | 12100  | 11000  |



Bieles industrials regulables per a ajustament de frens pel desgast per ús.

**Pensem en la seguretat**

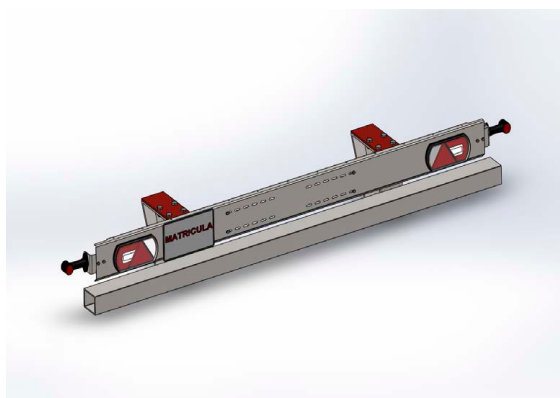

Fars led de sèrie. No només queden bé,  
ofereixen excel·lent visibilitat a la nit.



SERIE\*



OPCIÓ\*

|       |              |        |
|-------|--------------|--------|
| SERIE | 445/65 R22.5 | Ø 1150 |
| OPCIÓ | 560/60 R22.5 | Ø 1240 |

\*La imatge del dibuix del pneumàtic pot variar

Dades comercial Beguer

Client Beguer

|                      |  |                   |  |
|----------------------|--|-------------------|--|
| Persona de contacte: |  | Client:           |  |
| Telèfon mòbil:       |  | Telèfon contacte: |  |
| Telèfon fix:         |  | Email:            |  |
| Email:               |  | Adreça CP:        |  |
|                      |  | Localitat:        |  |
|                      |  | CIF:              |  |

|                    |  |                                          |  |
|--------------------|--|------------------------------------------|--|
| Tipus d'Enganxall  |  | Diàmetre de forat de l'enganxall tractor |  |
| Alçada d'Enganxall |  | Color                                    |  |
| Fre al tractor     |  | Portella gra                             |  |

|      |        |          |                |
|------|--------|----------|----------------|
| *NET | +PORTS | +IVA 21% | TOTAL, A PAGAR |
|      |        |          |                |

OBSERVACIONS: